



J-コンシスト 外部機器制御システム

≫ J(重機)-コントロール アシスト

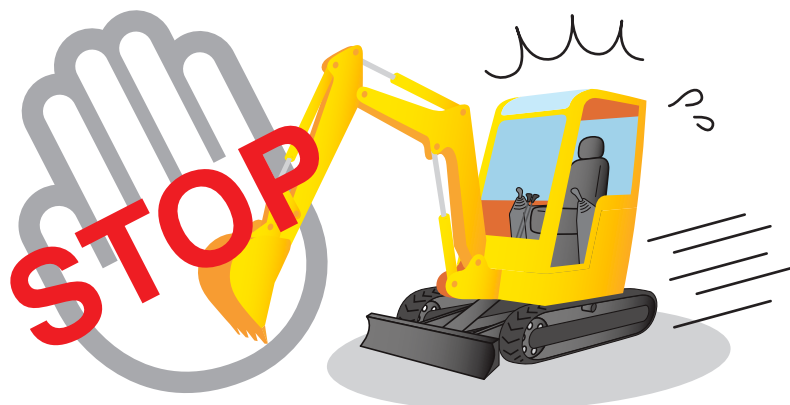

ICタグを使って出来ることが増えました!

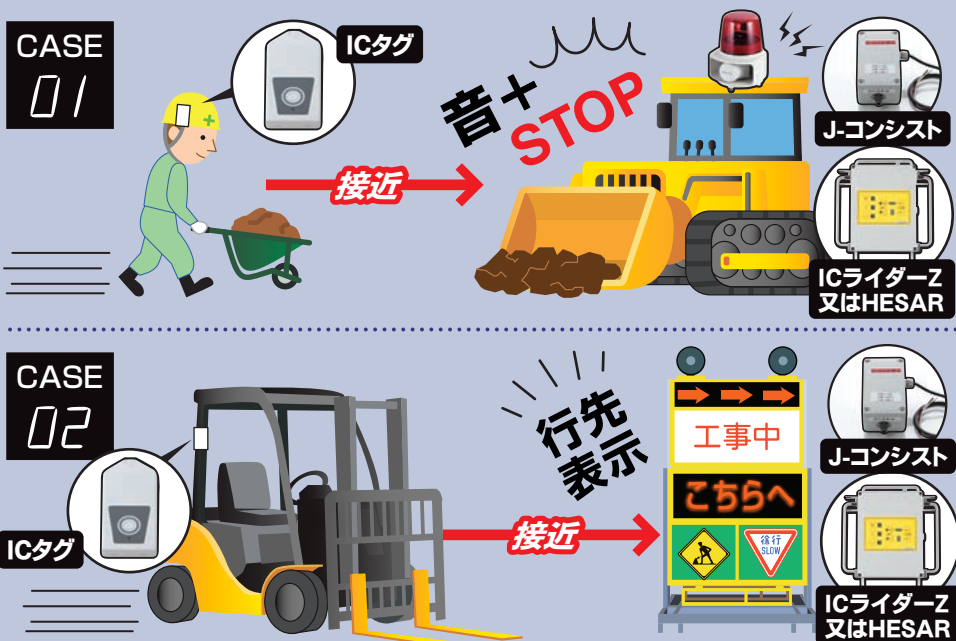

現場の声

- ICタグを付けて重機接近警報は実現しているが、もう一段上の安全管理がしたい。
- ICタグを検知したら別の機器を制御したい。
- ICタグを持ったフォークリフトが来たら電光掲示板で行先を表示したい。

J-コンシスト の組み合わせで外部機器を制御できます

ICタグを携帯した作業員

≫ ICライダーZまたはHESARを搭載した重機や設置場所に接近すると…

≫ 『ICタグの検知』をトリガーにして外部機器を制御します



外部機器の制御例

- 重機の緊急停止
- 機械の動作スタート
- 外部パトライトの駆動
- シートシャッターの開閉
- 外部モニターの表示
- 電光掲示板の表示
- 外灯の点灯など

機器構成

※ICライダーZまたはHESARと組み合わせて使用します。単独では動作しません。



品 名	① J-コンシスト／12 ② J-コンシスト／24
外形寸法(mm)	125×75×70
重 量	0.2kg
最大容量	5A
備 考	① 12V用 ② 24V用



と組み合わせて



と組み合わせて



『J-コンシスト』の強み

1

ICタグだけに反応して
機器を制御するので
誤作動が少ないです。

※他のセンサー、カメラとは連動しておりません。

2

重機接近警報
[ICライダーZ/HESAR]
と共に使用できます。

※一部バトライトやブザーが使用できなくなります。

3

A接点／B接点両方を
準備してありますので、
幅広い外部機器の制御が
可能です。

※A接点とはICタグ検知時に回路が閉じる、
B接点とはICタグ検知時に回路が開くという意味です。

●注意事項

- ※1／当システムは、当社製品の重機接近警報システム[ICライダーZ]または重機接近警報装置[HESAR]と組み合わせて使用します。
他のシステムとの組み合わせは出来ません。
- ※2／外部機器の起動や停止に伴う衝撃や不測の事故被害に関しては一切責任を負いかねますので、稼動前に十分な試験をお願いします。
- ※3／重機の緊急停止装置として使用する場合は、別に定める【利用に関わる同意書】の署名が無い限り使用出来ません。
- ※4／システムの機能を常に保つために日常点検および定期点検を実施してください。



安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく設置してご使用ください。

■お問い合わせ先■

北興産業株式会社

〒939-8281 富山県富山市今泉西部町6-1
TEL 076-491-1235
FAX 076-491-3588
E-mail info@hokkosangyo.com
URL www.hokkosangyo.com

HOKKO
SANGYO



最新情報は
こちらへ

商品・システム情報を
載せたホームページです。
ぜひ一度ご覧ください。

www.hokkosangyo.com



J-コンシスト
外部機器制御システム

このカタログの記載内容は
2021年3月現在のものです。

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。