

TOTOKU

NEW 15型液晶タッチパネルディスプレイ

CV532PJ

ホワイト: CV532PJ/W、ブラック: CV532PJ/B

NEW 17型液晶タッチパネルディスプレイ

CV732PJ

ホワイト: CV732PJ/W、ブラック: CV732PJ/B



CV532PJ



CV732PJ

産業用15、17型 抵抗膜タッチパネルディスプレイ

- 5線式抵抗膜タッチパネル搭載
- LEDバックライト採用
- タッチ通信 RS232C/USBに対応したコンボモデル
- 対応OS Windows8、7、Vista、XP、2000
- 筐体色 ホワイト・ブラックモデルをラインアップ
- RoHS指令に対応

幅広い用途、設備に対応します

■ 5線式抵抗膜タッチパネル

5線式抵抗膜タッチパネルは耐久性に優れており、手袋を利用したままでも、タッチパネルの操作が可能となるため幅広い用途、設備に対応することができます。

■ LEDバックライトによる長寿命及び省エネルギー化

バックライトのLED化により従来のCCFL（冷陰極管）バックライトを搭載した製品に比べ、長寿命化及び消費電力低減を実現しました。

■ 解像度の範囲

VGA～SXGA（15"はXGA）まで対応できますので、ブラウン管からの切替が可能です。

■ 対応OS

Windows2000～最新Windows8まで対応します。
（マルチタッチは非対応）

※MS-DOS、Linuxについては、別途ご相談下さい。

■ タッチ通信

RS-232C、USB通信ができるコンボモデルです。



(デジタルDVI) (アナログRGB) USB RS-232C

■ <フロントロゴマーク無し>モデル


メーカーロゴがフロントベセルに無いデザインですので様々なロケーションにマッチします。

仕様

モデル名	CV532PJ	CV732PJ
基本仕様	15型、XGA、抵抗膜	17型、SXGA、抵抗膜
バリエーション型番(仕様)：JANコード	CV532PJ/W(白)：4996005103395 CV532PJ/B(黒)：4996005103401	CV732PJ/W(白)：4996005103418 CV732PJ/B(黒)：4996005103425
タッチパネル	方式：抵抗膜(5線式) 表面処理：アンチグレア(80%) 通信方式：RS232C/USB	抵抗膜(5線式) アンチグレア(80%) RS232C/USB
液晶パネル	方式：TFTカラー TN方式 画素ピッチ：0.297mm 表示サイズ：304.1mm × 228.1mm 表示色：1620万色 最大輝度 (typ)：250cd/m ² コントラスト比(typ)：700 : 1 視野角 (typ)：上下140°、左右160°	TFTカラー TN方式 0.264mm 337.920 × 270.336mm 1670万色 (6bit+Hi-FRC) 250cd/m ² 1000 : 1 上下160°、左右170°
走査周波数 (アナログ)	水平：30～60kHz 垂直：56～76Hz 最大解像度：1024×768	30～82kHz 56～77Hz 1280×1024
映像入力	PC アナログRGB (D-SUB15ピン) DVI-D (DVI-D24ピン)	アナログRGB (D-SUB15ピン) DVI-D (DVI-D24ピン)
音声	入力：3.5φステレオミニジャック 出力：0.5W×2ステレオスピーカ	3.5φステレオミニジャック 0.5W×2ステレオスピーカ
電源	入力電源：DC12V ACアダプター AC100V～240V 50/60Hz 消費電力 通常時：約1.3W パワーマネジメント動作時：0.5W	DC12V ACアダプター AC100V～240V 50/60Hz 約1.5W 0.5W
物理的仕様	質量：約3.9Kg 外形寸法：340(W)×354.9(H)×190(D)mm 本体取り付け部：75×75mm/100×100mm	約4.3Kg 371.9(W)×364.3(H)×190(D)mm 100×100mm
適合規格・規制	UL60950-1, CAN/CSA C22.2 No.60950-1, CE, FCC-B, ICES-003-B, VCCI-B適合, RoHS (CCC 取得予定)	
付属品	ACアダプタ, ACコード, VGAケーブル, USBケーブル, オーディオケーブル, 取扱説明書	
保証期間	3年(但し、液晶パネルのバックライト部は除きます)	

※付属品にタッチパネルドライバーソフトCDは添付されておりません。取扱説明書に指定されたURLよりダウンロードしてご利用ください。

外観図 (mm)

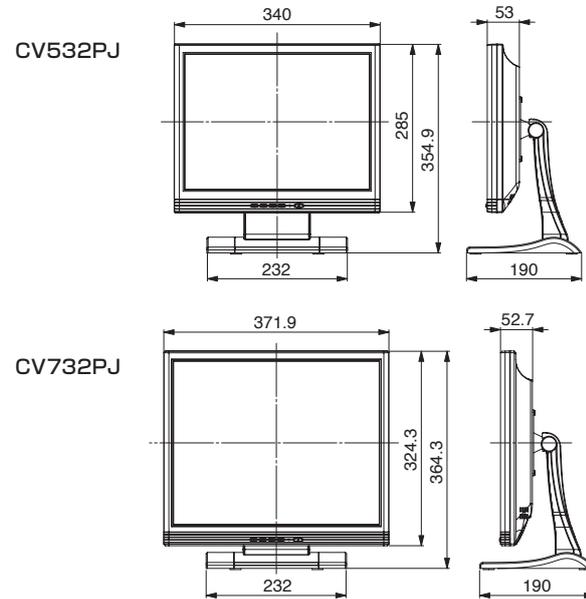

●"TOTOKU"は、株式会社JVCケンウッドの展開する医用および産業用ディスプレイのブランドです。●記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。●仕様および外観は、予告なく変更することがあります。●写真の色は印刷のため実際の色と異なることがありますので、あらかじめご了承ください。●画面はハメコミ合成です。

**安全に関する
ご注意**

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
- 「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

安全点検のお願い →このような症状はありませんか→
●電源コードが傷んでいる。 ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。 ●内部に水や異物が入った。
→ご使用中：コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ

プロフェッショナルシステムセグメント

ヘルスケア事業統括部 営業部
〒221-0022 横浜市神奈川区守屋町3-12 **TEL 045-450-1890**

ヘルスケア事業統括部 営業部(大阪) 〒532-0027 大阪市淀川区田川2-4-28 2F **TEL 06-6304-5844**



株式会社ケンウッド、日本ビクター株式会社、J&Kカーエレクトロニクス株式会社、株式会社JVCケンウッドの4社は2011年10月1日をもって合併し、株式会社JVCケンウッドになりました。企業ビジョン「感動と安心を世界の人々へ」のもと、「音」「映像」「無線通信」によって人と人とのコミュニケーションを実現する商品/ドライバを世界中のお客様に提供する企業グループを目指してまいります。