

後付け・簡単設置
資材盗難警報システム

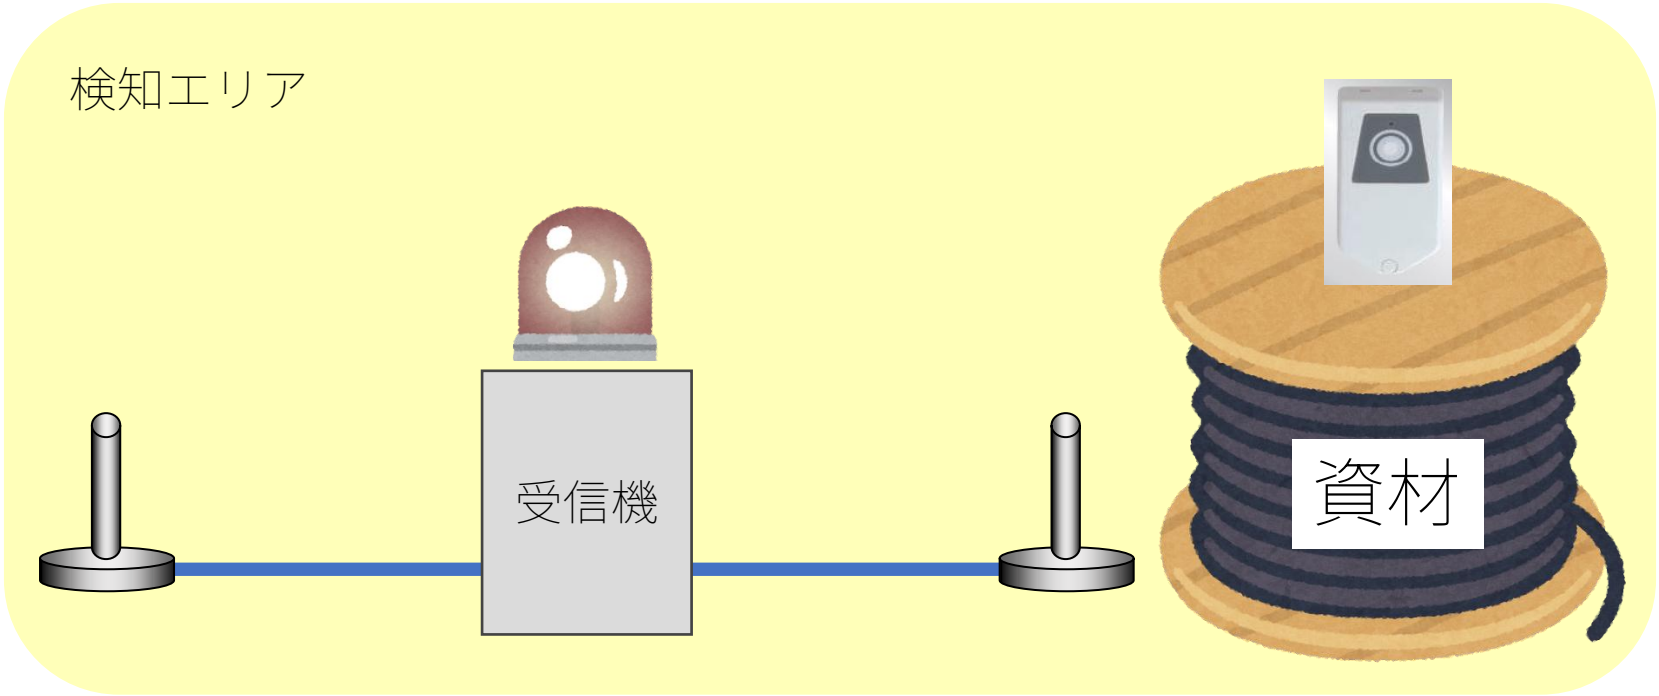

1. 受信機・アンテナ・警報機を設置し、資材(銅線など)ICタグを取り付けます。
   ※ICタグ検知中は警報が鳴りません。
   ※AC100V電源があれば置くだけで簡単に設置できます。

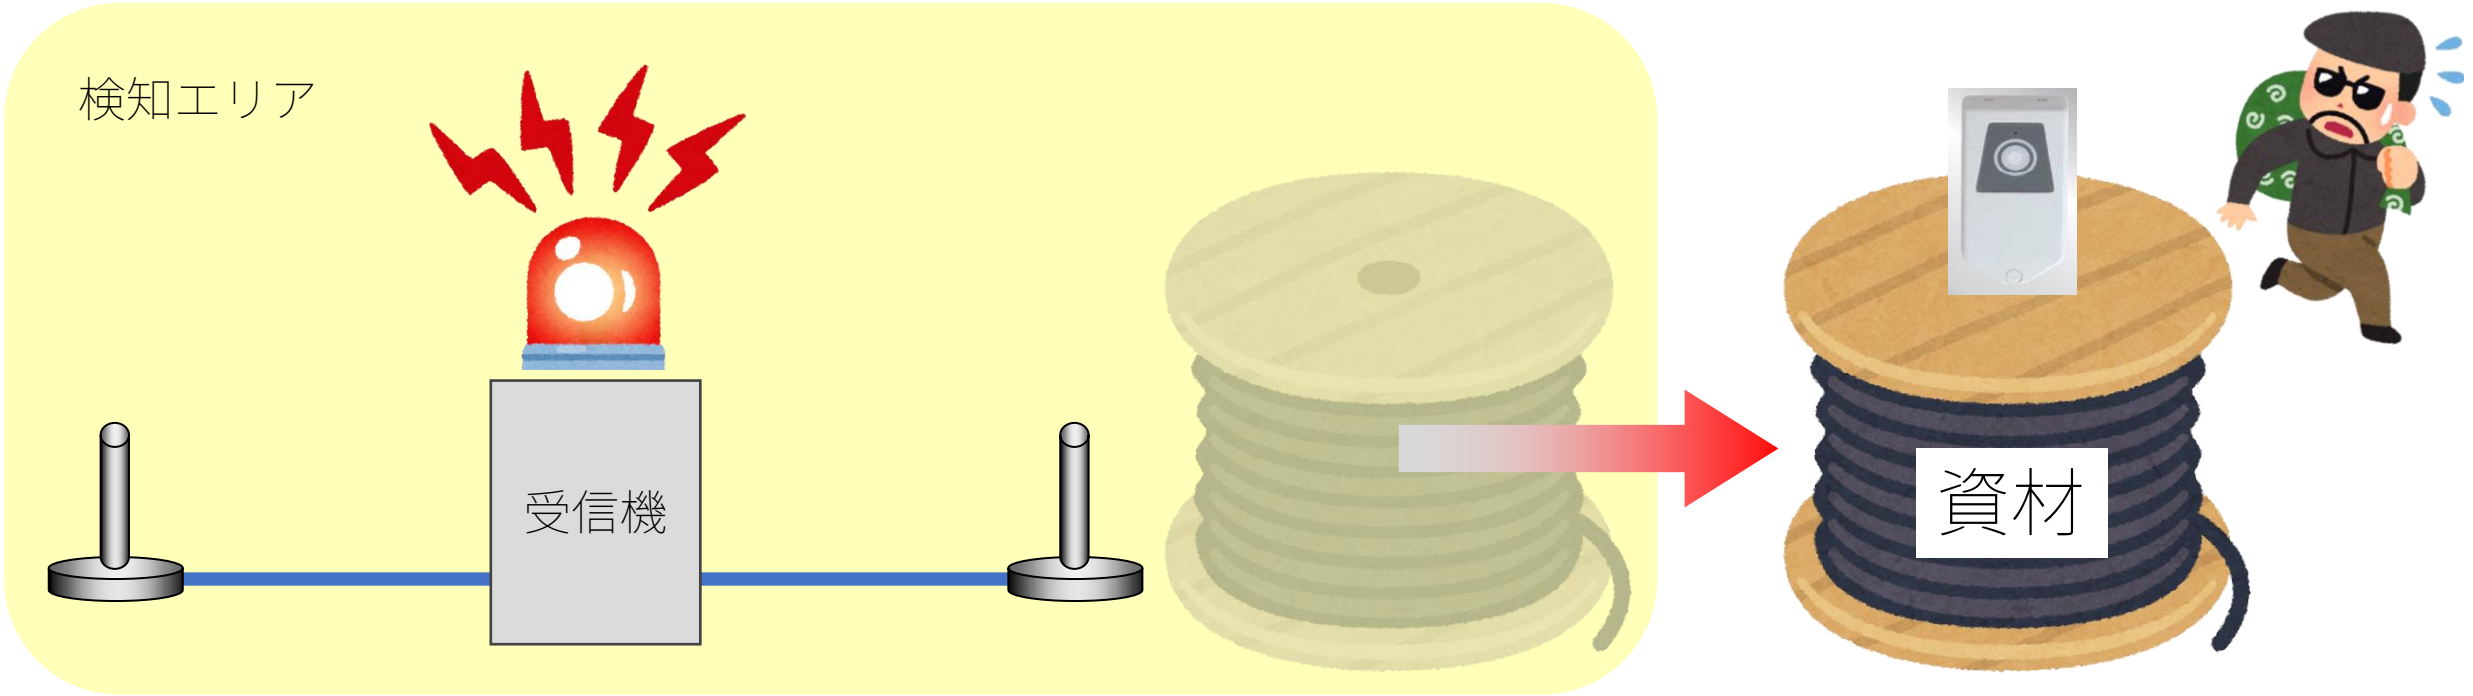

2.資材が検知エリアから外れると警報が鳴り始めます。
※受信機は簡単に手動電源OFFでき、夜間など特定の時間だけシステムを作動させることも可能です。
※受信機とICタグ(資材)は1対1です。複数の資材にICタグを取り付けても警報できません。